

SIMAT

ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»

623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, 1 а

телефон/факс: (3439) 390-991

отдел сбыта: (3439) 390-999;

8-912-64-999-05

e-mail: schaveluk_nv@simat.ru




larisa-simat@mail.ru

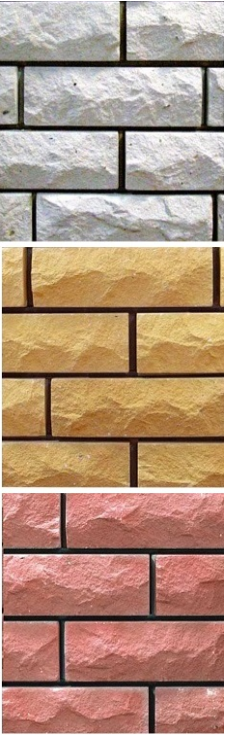
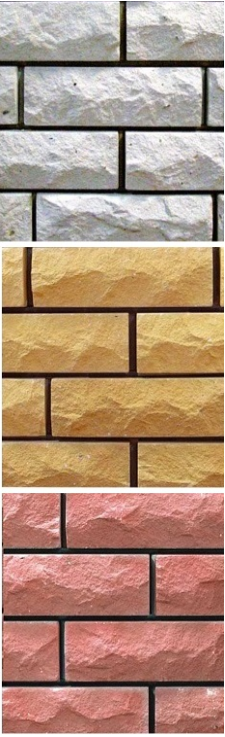
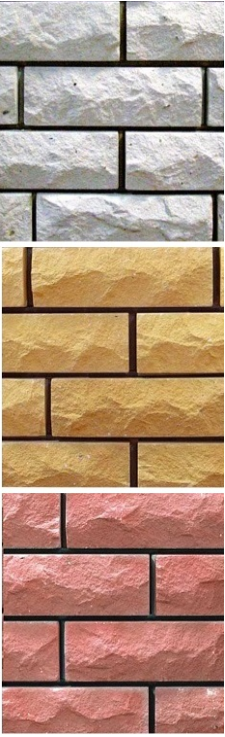
сайт: www.simat.ru

ПРАЙС – ЛИСТ на рустированный силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 01 января 2019г

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00987 от 04.10.2016 г.

Наименование / марка	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC	Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки		Внешний вид	Характеристики, размеры (мм)
			без НДС	с НДС		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый лицевой РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	11-93	14-32		Морозостойкость: F35; F50; F75. Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,1 кг , размеры: 240x120x65
	желтый	1014	14-41	17-29		
	персик	3012	15-42	18-50		
	красный	3015	15-63	18-76		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый лицевой РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	12-38	14-86		Морозостойкость: F35; F50; F75. Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,9 кг , размеры: 250x100x65
	желтый	1014	14-85	17-82		
	персик	3012	15-86	19-03		
	красный	3015	16-07	19-28		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый лицевой РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	14-67	17-60		Морозостойкость: F35; F50; F75. Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,7 кг , размеры: 240x100x65
	желтый	1014	17-03	20-44		
	персик	3012	18-03	21-64		
	красный	3015	18-24	21-89		

Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	14-98	17-98		Морозостойкость: F35; F50; F75 . Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 4,0 кг , размеры: 240x120x88		
	желтый, слоновая кость	1014	18-99	22-79				
	персик	3012	20-74	24-89				
	красный	3015	20-63	24-76				
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	15-45	18-54			Морозостойкость: F35; F50; F75 . Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес 3,7 кг , размеры: 250x100x88	
	желтый, слоновая кость	1014	19-43	23-32				
	персик	3012	21-18	25-42				
	красный	3015	21-08	25-30				
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	17-73	21-28				Морозостойкость: F35; F50; F75 . Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,3 кг , размеры: 240x100x88
	желтый, слоновая кость	1014	21-62	25-94				
	персик	3012	23-37	28-04				
	красный	3015	23-26	27-91				

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 33,2 Бк/кг

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 x 730 мм) в термоусадочную пленку и обвязан лентой ПЭТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ !

Справочно:

Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг)	Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг)
Одинарный тычковый	408	1300	Утолщенный тычковый	288	1220
Одинарный ложковый	408	1220	Утолщенный ложковый	288	1135
Одинарный угловой	408	1140	Утолщенный угловой	288	1020