

SIMAT

e-mail: schaveluk_nv@simat.ru

larisa-simat@mail.ru




сайт: www.simat.ru

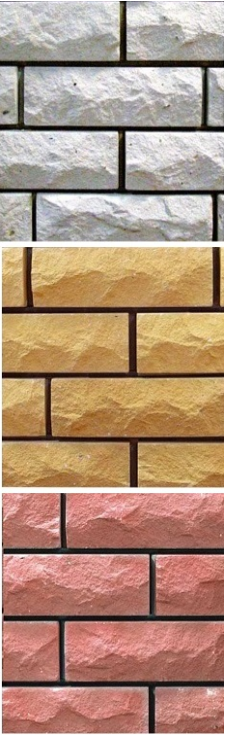


ООО «Каменск-Уральский завод строительных материалов»
623415, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Силикатная, 1 а
телефон/факс: (3439) 390-991
отдел сбыта: (3439) 390-999;
8-912-64-999-05

ПРАЙС – ЛИСТ на рустированный силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 01 сентября 2018 г.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00987 от 04.10.2016 г.

Наименование / марка	Цвет	№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC	Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки		Внешний вид	Характеристики, размеры (мм)
			без НДС	с НДС		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	11-03	13-01		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,1 кг , размеры: 240x120x65
	желтый	1014	13-96	16-47		
	персик	3012	14-93	17-62		
	красный	3015	15-14	17-86		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	11-45	13-51		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,9 кг , размеры: 250x100x65
	желтый	1014	14-38	16-97		
	персик	3012	15-36	18-12		
	красный	3015	15-56	18-36		
Кирпич силикатный ОДИНАРНЫЙ полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	13-56	16-00		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 2,7 кг , размеры: 240x100x65
	желтый	1014	16-49	19-46		
	персик	3012	17-47	20-61		
	красный	3015	17-67	20-85		

Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ТЫЧКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	13-85	16-34		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 4,0 кг , размеры: 240x120x88
	желтый, слоновая кость	1014	18-39	21-70		
	персик	3012	20-08	23-70		
	красный	3015	19-98	23-58		
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (ЛОЖКОВЫЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	14-28	16-85		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес 3,7 кг , размеры: 250x100x88
	желтый, слоновая кость	1014	18-82	22-21		
	персик	3012	20-52	24-21		
	красный	3015	20-42	24-09		
Кирпич силикатный УТОЛЩЕННЫЙ Полнотелый <i>лицевой</i> РУСТИРОВАННЫЙ (УГЛОВОЙ) М 150; 175; 200	естественного цвета	-	16-39	19-34		Морозостойкость: F35 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м °С Вес- 3,3 кг , размеры: 240x100x88
	желтый, слоновая кость	1014	20-93	24-70		
	персик	3012	22-63	26-70		
	красный	3015	22-53	26-58		

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - менее 32,7 Бк/кг

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 x 730 мм) в термоусадочную пленку и обвязан лентой ПЭТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ !

Справочно:

Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг)	Вид кирпича	Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.)	Вес поддона (кг)
Одинарный тычковый	408	1300	Утолщенный тычковый	288	1220
Одинарный ложковый	408	1220	Утолщенный ложковый	288	1135
Одинарный угловой	408	1140	Утолщенный угловой	288	1020